



Οδηγός Εγκατάστασης

για τα τερματικά Ingenico Desk/3200





Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το POS τερματικό Ingenico Desk/3200!

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε αναλυτική περιγραφή των βημάτων για την εγκατάσταση του τερματικού Ingenico Desk/3200 καθώς και γενικές οδηγίες ασφάλειας και συντήρησής του.

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας:

- Μη χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα περιεχόμενα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν φέρουν εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (τηλ. 210 6244300).

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό

- ✓ Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
- ✓ Μην εισάγετε μεταλλικά ή άλλα αντικείμενα στις εσοχές του τερματικού.
- ✓ Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, να τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τα καλώδια με υγρά χέρια. Να επιθεωρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα το καλώδιο για ίχνη φθοράς και συσσώρευση σκόνης. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, προχωρήστε άμεσα σε αντικατάστασή του.
- ✓ Μην αφαιρείτε βίδες ή καλύμματα από σημεία που δεν προορίζονται για πρόσβαση από τον χρήστη.
- ✓ Αποφύγετε να καθαρίσετε την επιφάνεια του τερματικού με νερό ή υγρό καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί με μικροϊνες.
- ✓ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για την ορθή λειτουργία του τερματικού, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.



Καλωσορίσατε!

Ανοίγοντας τη συσκευασία θα βρείτε:

01

Συσκευή EFT/POS

Με προέκταση καλωδίου σύνδεσης Magic Box (εφόσον διατίθεται).

02

Καλώδιο Ethernet

Δικτυακό καλώδιο Ethernet για ευρυζωνική σύνδεση Internet (Broadband).

03

Τροφοδοτικό ρεύματος

Το τροφοδοτικό ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό ρεύματος πέρα από αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής.

04

Ρολό εκτύπωσης αποδείξεων


Έχει ήδη τοποθετηθεί στο POS.



Σύνδεση του POS μέσω Internet (καλώδιο Ethernet)

Για ευκολότερες και ταχύτερες συναλλαγές, καθώς και αποδέσμευση της τηλεφωνικής σας γραμμής, συνδέστε το POS μέσω Ethernet, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

- Συσκευή POS
- Καλώδιο Magic Box (εφόσον διατίθεται)
- Καλώδιο Ethernet
- ADSL modem/ router
- Τροφοδοτικό ρεύματος

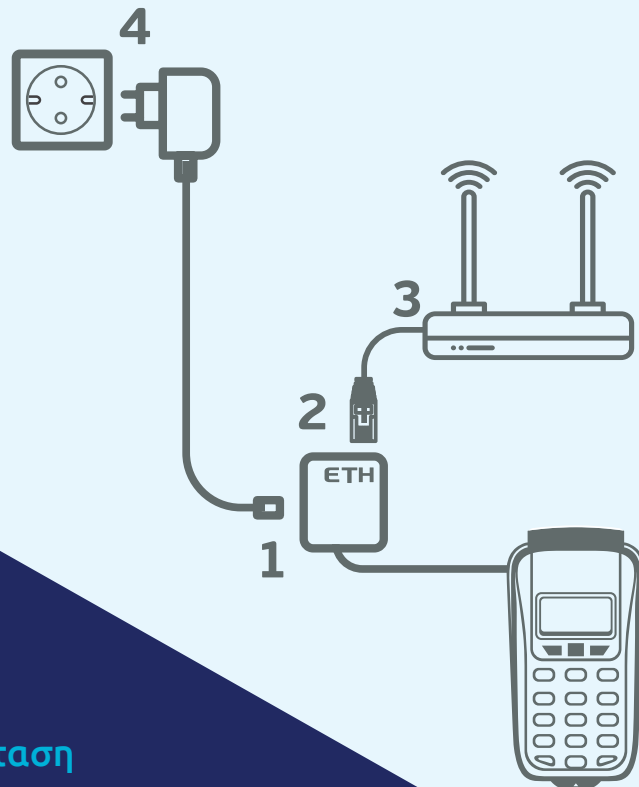

Συνδεσμολογία και Εγκατάσταση

1. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού ρεύματος στην αντίστοιχη θύρα του Magic Box (εφόσον διατίθεται) ή στην υποδοχή ρεύματος του τερματικού (8V).
2. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου δικτύου (Ethernet) στην υποδοχή ETH του Magic Box (εφόσον διατίθεται) ή απευθείας στην υποδοχή ETH του τερματικού.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου δικτύου (Ethernet) σε μία από τις διαθέσιμες θύρες ETH του modem / router.
4. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό ρεύματος του POS στην πρίζα του τοίχου.

Το POS σας ενεργοποιήθηκε και είναι έτοιμο για χρήση!